

PREISLISTE 2026

Schlauchpumpen
Verteilermastpumpen
Rohrleitungspumpen
Fachpersonal
stationäre Konzepte

Gültig ab: 01.01.2026



Ihr Partner für Betonförderung.

bfm! betonförderdienst münchen

Mietpreisliste 2026

BETONPUMPEN

mit Verteilermast, Schlauch- und Rohrleitungspumpe

| | | EINHEIT | ROHR/ SCHLAUCH BIS 24 M | BIS 36 M | BIS 43 M | BIS 52 M | BIS 60 M |
|--|--------------|-------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Vorlauf bei Bestellung | | Std | 48 | 48 | 72 | 72 | 96 |
| Grundpreis (An- und Abfahrt) | | € / Einsatz | 150,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 450,00 |
| Mindestrechnungsbetrag (einschließlich Grundpreis aber zzgl. Sonderleistungen) | | € / Einsatz | 490,00 | 720,00 | 890,00 | 1.250,00 | 1.650,00 |
| Nutzungspreise (zzgl. Grundpreis) | | | | | | | |
| bis 10 m³ | € / pauschal | 340,00 | 470,00 | 590,00 | 900,00 | 1.200,00 | |
| bis 20 m³ | € / pauschal | 450,00 | 550,00 | 700,00 | 1.090,00 | 1.270,00 | |
| bis 30 m³ | € / pauschal | 540,00 | 660,00 | 780,00 | 1.175,00 | 1.450,00 | |
| bis 50 m³ | € / m³ | 17,50 | 21,80 | 25,50 | 31,50 | 36,80 | |
| bis 75 m³ | € / m³ | 17,10 | 20,70 | 23,40 | 28,70 | 35,20 | |
| bis 100 m³ | € / m³ | 15,10 | 17,50 | 19,20 | 22,50 | 25,10 | |
| bis 250 m³ | € / m³ | 12,50 | 14,20 | 15,90 | 17,50 | 20,10 | |
| über 250 m³ | € / m³ | 10,00 | 11,70 | 12,60 | 13,40 | 14,20 | |
| Mindestfördermenge | m³ / Std | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | |
| Stundensatz auch bei Wartezeit | € / je Std | 240,00 | 360,00 | 445,00 | 585,00 | 770,00 | |

Wenn vom bestellten Pumpbeginn bis Pumpende die Mindestfördermenge nicht erreicht wird, erfolgt die Abrechnung zum Stundensatz, mindestens aber zum Kubikmeterpreis. Berechnet wird dann die Zeit vom bestellten Pumpbeginn bis Pumpende zzgl. einer Rüstzeit von 1 Stunde bis M 43, ansonsten 1,5 Stunden. Die Rüstzeit dient dem Auf-/Abbau, sowie dem Reinigen der Betonpumpe. Bei Schlauchverlängerungen kann sich die Rüstzeit entsprechend Aufwand verlängern.

Für Bauvorhaben die über den 31.12.2026 hinausgehen, erhöhen sich die Preise ab dem 01.01.2027 um 5 %.

SONDERLEISTUNGEN UND ZUSCHLÄGE

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------|--------|----------|----------|
| Standortwechsel auf der Baustelle | € / Stck | 120,00 | 180,00 | 222,50 | 292,50 | 385,00 |
| Keine Reinigung am Einsatzort | € / pauschal | 365,00 | 365,00 | 420,00 | 520,00 | 520,00 |
| Absage am Einsatztag + Vergebliche Anfahrt | € / pauschal | 490,00 | 720,00 | 890,00 | 1.250,00 | 1.650,00 |
| Reinigungs pool zum Verbleib auf der Baustelle | € / pauschal | 65,00 | | | | |
| Sonderbetone Faser-, Schwer-, Leicht- u. Recyclingbeton, CO₂-armer Beton sowie hochfester Beton ab C50/60 | € / m³ | 3,70 | | | | |
| Rohr- / Schlauchleitung DN 75 bis DN 100 | € / lfm | 9,00 | | | | |
| Reduzierung / Bogen (notwendig bei jedem Schlaucheneinsatz) | € / Stck | 35,00 | | | | |
| Schlauchteller | € / Stck | 10,00 | | | | |
| An- / Abtransport zusätzl. benötigter Rohr- / Schlauchleitung, Lastverteilerplatten und mech. Rundverteiler (mind. 250 €) | € / h | 125,00 | | | | |
| Begleitfahrzeug und Schwerlastgenehmigungen nach gesetzlichen Auflagen, mind. jedoch | € / pauschal | 500,00 | | | | |
| Einsatz 2. Maschinist ohne Fahrzeug | € / je Std | 100,00 | | | | |
| Notwendiger Personalwechsel (falls zur Arbeitszeiteinhaltung notwendig) | € / pauschal | 125,00 | | | | |
| Früh- und Spätzuschlag (von 4:00 bis 6:00 und 18:00 bis 20:00) | € / je Std | 60,00 | | | | |
| Samstagszuschlag (nur nach vorheriger Absprache / mind. 150 €) | € / je Std | 60,00 | | | | |
| Einsätze an Sonn-/ Feiertagen und nachts von 20:00 bis 04:00 Uhr | | auf Anfrage | | | | |
| Baustellenbesichtigung (entfällt bei Einsatz der Pumpe) | € / pauschal | 250,00 | | | | |
| Baubegleitende Beratung und Baustellenbesichtigung gemäß des Anforderungsniveaus der Betonbauqualitätsklassen (-N, -E, -S), Strombaustellen | € / pauschal | 250,00 | | | | |

Mietbedingungen

- (A) Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsplatz (gemäß umseitigen Bedingungen).
- (B) Bereitstellung der erforderlichen Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohr- oder Schlauchleitungen.
- (C) Beim Einsatz von Rohr- und Schlauchleitungen Bereitstellung einer separaten Anfahrmischung. Ausnahmen zur Herstellung einer Zement-Schmiermischung sind vorab mit der Disposition zu klären.
- (D) Möglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitungen sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle. Bei Einsätzen nach 17 Uhr sowie Samstag / Sonntag und bei Sonderbetone (Faserbetone, Leichtbeton, Recyclingbeton etc.) muss eine Reinigungsmöglichkeit auf der Baustelle bereitgestellt werden!
- (E) Der Mindestleimeinhalt für einen stabilen pumpfähigen Beton nach DIN 1045-2 beträgt mindestens 2751 / m³ ab C16/20. Der Mindestleimeinhalt für Rohr- und Schlauchleitungen beträgt mindestens 285 l / m³ ab C 25/30, DN 75 max. 16 mm Größtkorn.
- (F) Bei eventuellen Verzögerungen durch maschinelle Störungen, verkehrsbedingte Verspätungen oder Defekte etc., werden Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.
- (G) Beim Fördern von Luftporen- und Sonderbetonen ist die kontinuierliche Belieferung sicherzustellen.
- (H) Gestellung eines Einweisers für Rangievorgänge am Einsatzort des Betonfördergerätes.
- (I) Pumpenausrüstungen (Schläuche, Rohre usw.) welche auf der Baustelle verbleiben, werden auf Mietbasis berechnet zzgl. Nutzungspreise.
- (J) Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen. Die Preise verstehen sich daher rein netto und sind ohne Abzug zur Zahlung fällig.
- (K) Es können ausschließlich Bestellungen bearbeitet werden, die über unsere Dispo erfolgen.
- (L) Die bauausführende Firma hat notwendige behördliche Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Raum zur Ausführungen von Betonpumparbeiten rechtzeitig zu erwirken.


Unsere Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen sowie einzuhaltende Sicherheitshinweise für Betonpumpen finden Sie auf unserer Internetseite unter: www.bfm-betonfoerderdienst.de

Betonpumpen


SICHERHEITSHINWEISE

für die Baustelle


Absicherung im öffentlichen Straßenverkehr

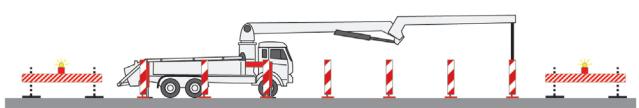


Sicherheitsabstände bei Böschungen/Baugruben

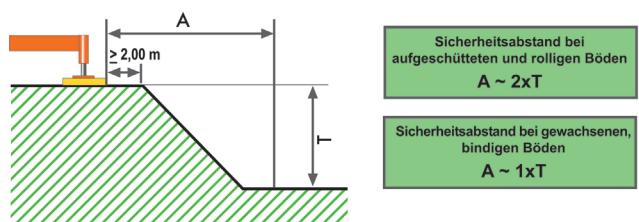

Standsicherheit und Bodendrücke

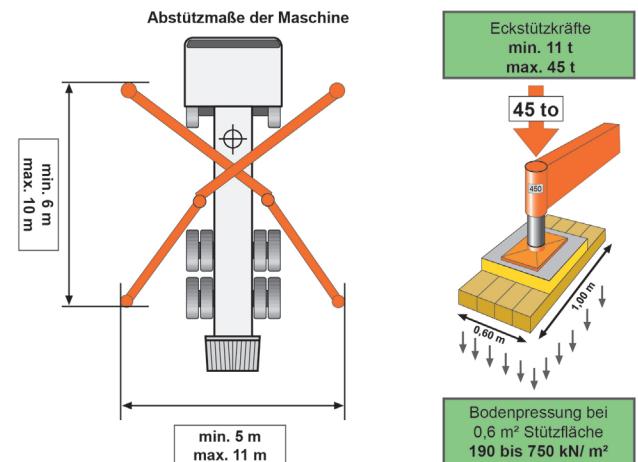


Sicherheitsabstand bei Vorbeifahrt

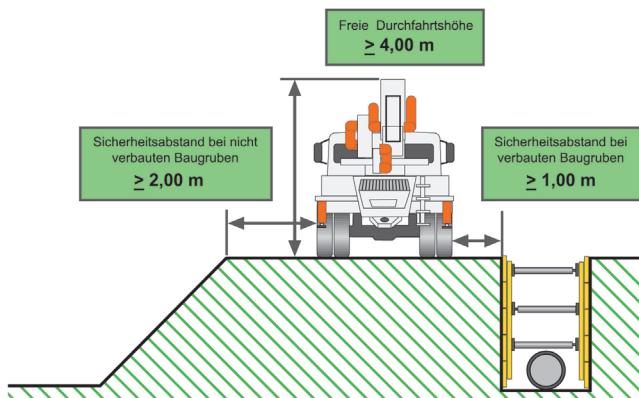


Die Zufahrtswege müssen für das Maschinengewicht bis zu 63 t und die Maschinenhöhe von ca 4,00 m geeignet sein.



Sicherheitsabstand zu Elektrischen Freileitungen & Anlagen

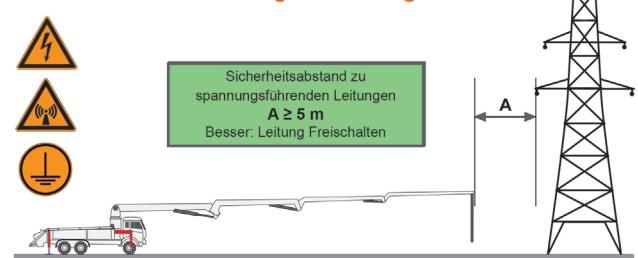

Sicherheitsabstand bei Baugruben

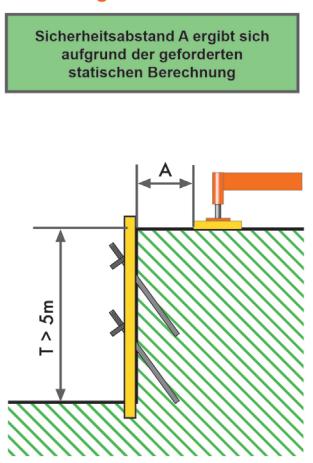

VERBOTEN Pumpen ohne Absturzsicherung

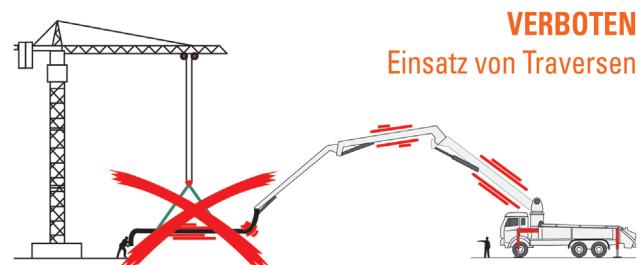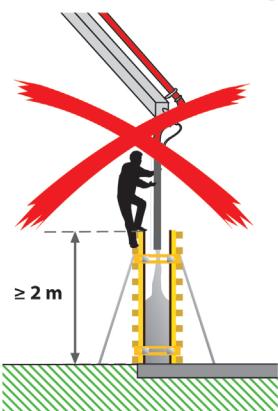

VERBOTEN am Endschlauch



BESTELLUNG VON BETONPUMPEN

Bei der Bestellung von Betonpumpen bitten wir um folgende Angaben:

• **Welche Mastgröße wird benötigt?**

Beachten Sie hierbei bitte, dass die Angaben der Mastgrößen immer die Reichhöhe bedeuten. Eine Betonpumpe M24 hat eine Reichhöhe von 24 Metern und eine Reichweite von ca. 20 Metern. Der Mast beginnt hinter dem Führerhaus. Deshalb sind bei der Bemessung der Mastgröße zu dem von der Baugrube notwendigen Sicherheitsabstand beim Aufstellen (siehe Sicherheit) ca. 2 - 3 Meter dazu zu rechnen.

• **Wann soll die Betonage stattfinden?**

Zeitpunkt des Mietbeginns (Tag, Stunde)

• **Welchen Beton wollen Sie pumpen?**

Betonmenge, Festigkeit und Konsistenz, Größtkorn

• **Wie lautet die Anschrift der Baustelle?**

• **Gibt es für den Einsatz der Betonpumpe Hindernisse?**

Z.B. enge Straßen, Brücken, Fahrtbeschränkungen, geringe Durchfahrtshöhen, Oberleitungen, Hochspannung, öffentl. Bereich

• **Wer ist der Rechnungsempfänger?**

Bitte achten Sie bei den Angaben auf die vollständige Firmierung.

• **Wer liefert den Beton?**

Gerne rufen wir den Beton für Sie ab. Somit ist sichergestellt, dass bei eventuellen Verzögerungen der Beton nicht auf der Baustelle warten muss.

• **Um welches Bauteil handelt es sich?**

Fundament, Boden, Decke, Wand oder Schalung

• **Mit welcher Einbauzeit rechnen Sie?**

• **Werden zusätzliche Rohrleitungen, Schläuche oder ein Rundverteiler benötigt?**

BAUSEITS SIND ZU STELLEN

1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und ausreichend großer Aufstellplatz der Betonpumpe.
2. Keine Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile im Spritzbereich der Betonpumpe.
3. Genügend Hilfskräfte (mind. 2 Mann) zum Auf- und Abbau sowie Reinigen von benötigter Schlauch- / Rohrleitung.
4. Geschultes Einweisepersonal für die Fahrmaschinen an die Betonpumpe.
5. Ein Wasseranschluss und eine Möglichkeit zum Reinigen der Pumpe / Rohrleitung, sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.

TECHNISCHE DATEN

Zur Auswahl der für Sie am besten geeigneten Pumpe sowie zur Planung des Pumpeneinsatzes auf der Baustelle hier die Daten verschiedener Pumpen als Anhaltspunkt. Die genauen Daten der disponierten Pumpe erfragen Sie bitte bei uns.

| FAHRZEUGMODELL | M 20 | M 24 | M 32 | M 36 | M 37 | M 43 | M 45 | M 47 | M 50 | M 52 | M 60 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Reichhöhe in m | 19,50 | 23,60 | 31,70 | 35,60 | 36,80 | 42,30 | 44,10 | 46,10 | 49,10 | 52,00 | 59,10 |
| Reichweite in m | 16,10 | 19,70 | 27,70 | 31,70 | 32,80 | 37,55 | 39,80 | 41,10 | 44,40 | 48,10 | 54,10 |
| Reichtiefe in m | 11,10 | 14,50 | 20,70 | 23,70 | 25,30 | 29,20 | 27,70 | 32,40 | 36,40 | 38,10 | 44,40 |
| Ausfalthöhe in m | 3,90 | 4,90 | 5,94 | 8,70 | 8,63 | 8,55 | 8,10 | 11,10 | 13,70 | 10,40 | 14,20 |
| Abstützbreite vorne in m | 3,40 | 5,60 | 6,42 | 6,30 | 6,42 | 7,95 | 8,30 | 9,50 | 9,20 | 10,50 | 9,40 |
| Abstützbreite hinten in m | 2,60 | 2,60 | 4,18 | 6,50 | 6,80 | 8,30 | 8,25 | 10,50 | 9,20 | 9,90 | 12,70 |
| Stützdruck vorne in kn | 105 | 150 | 200 | 180 | 200 | 240 | 225 | 245 | 260 | 340 | 360 |
| Stützdruck hinten in kn | 70 | 90 | 200 | 185 | 200 | 240 | 225 | 250 | 260 | 350 | 335 |
| Fahrzeughöhe in m | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,95 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 8,70 | 10,10 | 9,94 | 11,31 | 11,70 | 11,55 | 11,30 | 11,85 | 12,10 | 14,30 | 13,40 |

PREISSTELLUNG / AGB

Unsere Preise sind Nettopreise, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, ohne Abzug von Skonto sofort nach Rechnungseingang zahlbar.

Für die Berechnung liegen die Pumpleistung und Arbeitszeit sowie Sonderleistungen, die an der Baustelle auf dem entsprechenden unterschriebenen Vermietungsnachweis bestätigt sind, zugrunde.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen für Sie unter: www.bfm-betonfoerderdienst.de zum Download bereit. Gerne erhalten Sie diese auch in gedruckter Form oder als Fax. Bitte setzen Sie sich mit unserer Verwaltung in München unter Tel. 08131 - 33215 - 0 in Verbindung oder senden uns ein Fax oder eine E-Mail.